



认证号: E133481



认证中



特性

- 触点切换能力: 1Z为16A、2Z为8A
- 低高度: 15.7mm
- 触点与线圈间耐压为5kV, 爬电距离为8mm
- 满足VDE0700加强绝缘要求
- 带手动测试按钮
- 配有多种插座可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (29.0 x 13.0 x 25.5) mm

触点参数

触点形式	1Z	2Z
接触电阻	100mΩ (1A 6VDC)	
触点材料	AgNi	
触点负载(阻性)	16A 250VAC	8A 250VAC
最大切换电压	440VAC	
最大切换电流	16A	8A
最大切换功率	4000VA	2000VA
机械耐久性	5 x 10 ⁶ 次	
电耐久性	详见安全认证报告	

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)	
介质耐压	触点与线圈间	5000VAC 1min
	断开触点间	1000VAC 1min
	触点组间	2500VAC 1min
动作时间(额定电压下)	≤15ms	
释放时间(额定电压下)	≤8ms	
线圈温升(额定电压下)	≤70K	
冲击*	稳定性	98m/s ²
	强度	980m/s ²
振动*	常开端	10Hz ~ 150Hz 10g
	常闭端	长度方向: 10Hz ~ 150Hz 2g 其余方向: 10Hz ~ 150Hz 5g
湿度	35% ~ 85% RH	
温度范围	-40°C ~ 70°C	
引出端形式	印制板式	
重量	约16g	
安装距离	5mm, 插座安装	

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) *指非长度方向指标。

线圈参数

额定线圈功率 直流型: 400mW; 交流型: 0.75VA

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 VDC	线圈电阻 Ω
12	8.4	1.2	18	360 x (1±10%)
24	16.8	2.4	36	1440 x (1±10%)
48	33.6	4.8	72	5760 x (1±15%)
110	77.0	11.0	165	25200 x (1±15%)

备注: 最大电压是线圈过电后电压值, 指的是继电器在极短作用时间内, 能够承受的瞬时最大电压值。

额定电压 VAC	动作电压 VAC	释放电压 VAC	线圈电流 mA	线圈直流阻抗 Ω
24	18.0	3.6	31.6	350 x (1±10%)
115	86.3	35.5	6.6	8100 x (1±15%)
230	172.5	34.5	3.2	32500 x (1±15%)

安全认证

UL&CUL	16A 250VAC 8A 250VAC
VDE (认证中)	16A 250VAC 8A 250VAC

备注: 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 如需了解详细情况, 请与我司联系。


订货标记示例

HF115FP /		024	-1Z	3	B	(XXX)
继电器型号						
线圈电压	012 ~ 110: 12, 24, 48, 110VDC A24 ~ A230: 24, 115, 230VAC					
触点形式	1Z: 一组转换 2Z: 两组转换					
结构形式	3: 5.0mm 一组 16A 4: 5.0mm 两组 8A					
触点材料	B: AgNi					
客户特性号						


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图

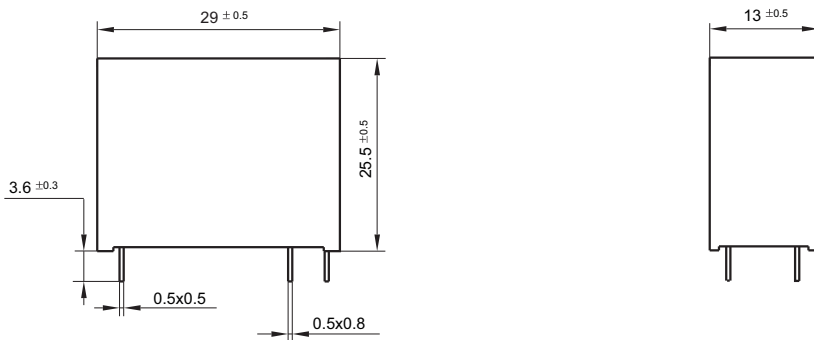

安装孔尺寸 (底视图)

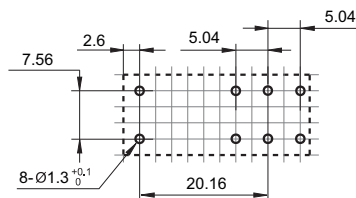

导轨式插座安装



印制板式插座安装




备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $1 \sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;

(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$;


(3) 网格宽度为 2.52mm 。

接线图(底视图)

HF115FP/□□□-1Z3□




HF115FP/□□□-2Z4□




性能曲线图


最大切换功率

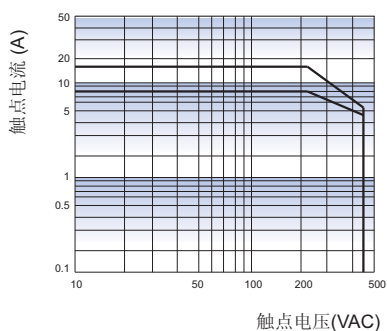


电耐久性曲线

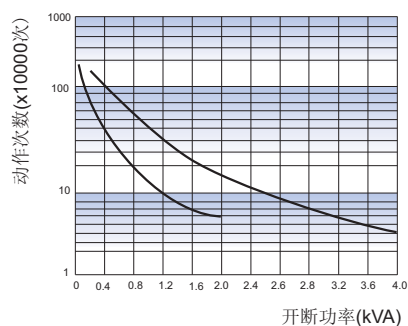

线圈工作温度曲线 (AC)

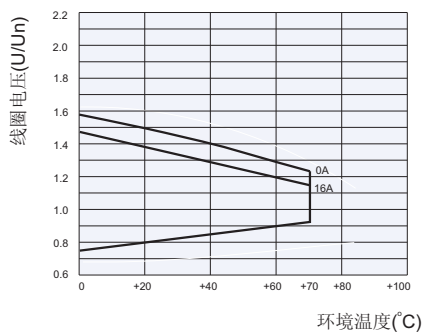

线圈工作温度曲线 (DC)

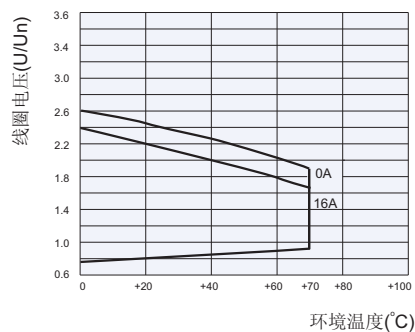

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。
对宏发而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。