

密封型小型微动开关

D2VW

密封型小型微动开关

D2SW

密封型小型微动开关 D2VW

密封型（符合IP67：除端子部以外）的小型基本尺寸。

www.fa.omron.co.jp/b16/



- 采用环氧树脂来确保稳定的密封性。可以在会淋水或多尘埃的地方使用。
- 内部结构采用广受好评的V系列的结构，实现高精度和长寿命。安装也和V系列相同。
- 可在汽车、农业机械、大型家电、办公设备等有耐环境性要求的场合使用。

种类

| 驱动杆 | 端子规格 | 额定值 | 5A | 0.1A |
|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 针状按钮型 | 焊接/接线片共用端子 | D2VW-5-1 | D2VW-01-1 | |
| | 导线型 | D2VW-5-1M | D2VW-01-1M | |
| 短摆杆型 | 焊接/接线片共用端子 | D2VW-5L1A-1 | D2VW-01L1A-1 | |
| | 导线型 | D2VW-5L1A-1M | D2VW-01L1A-1M | |
| 摆杆型 | 焊接/接线片共用端子 | D2VW-5L1-1 | D2VW-01L1-1 | |
| | 导线型 | D2VW-5L1-1M | D2VW-01L1-1M | |
| 长摆杆型 | 焊接/接线片共用端子 | D2VW-5L1B-1 | D2VW-01L1B-1 | |
| | 导线型 | D2VW-5L1B-1M | D2VW-01L1B-1M | |


| 驱动杆 | 端子规格 | 额定值 | 5A | 0.1A |
|--------|------------|--------------|---------------|------|
| R形摆杆型 | 焊接/接线片共用端子 | D2VW-5L3-1 | D2VW-01L3-1 | |
| | 导线型 | D2VW-5L3-1M | D2VW-01L3-1M | |
| 滚珠短摆杆型 | 焊接/接线片共用端子 | D2VW-5L2A-1 | D2VW-01L2A-1 | |
| | 导线型 | D2VW-5L2A-1M | D2VW-01L2A-1M | |
| 滚珠摆杆型 | 焊接/接线片共用端子 | D2VW-5L2-1 | D2VW-01L2-1 | |
| | 导线型 | D2VW-5L2-1M | D2VW-01L2-1M | |

- 注1. 上表导线型的标准导线(AV 0.75f)长度为30cm。
 注2. 关于1a、1b类型，请垂询本公司销售人员。
 注3. UL/CSA规格认证产品在型号规格末尾带有“HS”，“MS”。导线型为UL认证电线。具体请垂询本公司销售人员。
 注4. 关于国际规格认证型号请垂询本公司销售人员。

密封型超小型微动开关 D2SW

密封型（符合IP67：除端子部以外）的超小型尺寸

www.fa.omron.co.jp/b16/

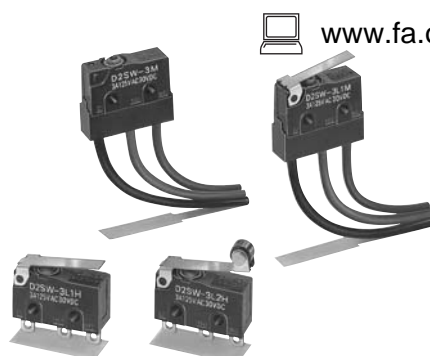

- 采用环氧树脂来确保稳定的密封形。可以在会淋水或多尘埃的地方使用。
- 可在汽车、自动售货机、冰箱、制冰机、浴室设备、热水器、空调、产业设备等对耐环境性有要求的场合使用。
- 已取得UL、CSA、VDE的安全认证。

种类

| 驱动杆 | 端子规格 | 额定值 | 3A | 0.1A |
|-------|-------------|-----------|------------|------|
| 针状按钮型 | 焊接端子 | D2SW-3H | D2SW-01H | |
| | 接线片端子(#110) | D2SW-3T | D2SW-01T | |
| | 印刷基板用端子 | D2SW-3D | D2SW-01D | |
| | 导线型 | D2SW-3M | D2SW-01M | |
| 摆杆型 | 焊接端子 | D2SW-3L1H | D2SW-01L1H | |
| | 接线片端子(#110) | D2SW-3L1T | D2SW-01L1T | |
| | 印刷基板用端子 | D2SW-3L1D | D2SW-01L1D | |
| | 导线型 | D2SW-3L1M | D2SW-01L1M | |

| 驱动杆 | 端子规格 | 额定值 | 3A | 0.1A |
|-------|-------------|-----------|------------|------|
| R形摆杆型 | 焊接端子 | D2SW-3L3H | D2SW-01L3H | |
| | 接线片端子(#110) | D2SW-3L3T | D2SW-01L3T | |
| | 印刷基板用端子 | D2SW-3L3D | D2SW-01L3D | |
| | 导线型 | D2SW-3L3M | D2SW-01L3M | |
| 滚珠摆杆型 | 焊接端子 | D2SW-3L2H | D2SW-01L2H | |
| | 接线片端子(#110) | D2SW-3L2T | D2SW-01L2T | |
| | 印刷基板用端子 | D2SW-3L2D | D2SW-01L2D | |
| | 导线型 | D2SW-3L2M | D2SW-01L2M | |

- 注1. 上表导线型的标准导线(AV 0.5f)长度为30cm。
 注2. 关于1a、1b类型，请垂询本公司销售人员。
 注3. UL/CSA规格认证产品在型号规格末尾带有“S”。导线型为UL认证电线。具体请垂询本公司销售人员。
 注4. 关于国际规格认证型号请垂询本公司销售人员。